

Información básica Laboratorio de Física (grado Ciencias Ambientales y doble grado Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio)

Localización:

Facultad de Ciencias, Módulo 04, 4ª planta (01.04.LD.402)

Calendario y Horario:

Grupo	Fechas	Horario	Nº alum.	Profesores*
3263	3, 4, 5, 6 oct. 2022	9:30 – 13:30 h		- Elena del Valle - Juan José G ^a Esteban, Jaime Abad
3264	17, 18, 19, 20 oct. 2022	9:30 – 13:30 h		- Elena del Valle, Francesca Marchetti - Juan José G ^a Esteban
3265	24, 25, 26, 27 oct. 2022	9:30 – 13:30 h		- Elena del Valle - Juan José G ^a Esteban, Jaime Abad
3213	3, 4, 5, 6 oct. 2022	15:30 – 19:30 h		- Elena del Valle - David Fernández, Juan P. Ramírez
3214	17, 18, 19, 20 oct. 2022	15:30 – 19:30 h		- Elena del Valle - David Fernández, Diego Fernández
3215	24, 25, 26, 27 oct. 2022	15:30 – 19:30 h		- Elena del Valle - David Fernández, Francisco J. Matute

Profesores:

- Elena del Valle, 01.05.D.510, elena.delvalle@uam.es
- Francesca Marchetti, 01.05.D.606, francesca.marchetti@uam.es
- Juan José García Esteban, juanjose.garciae@uam.es
- Jaime Abad, jaime.abad@uam.es
- David Fernández Fernández, david.fernandezf03@estudiante.uam.es
- Juan Pedro Ramírez, juanp.ramirez@uam.es
- Diego Fernández de la Pradilla, diego.fernandez@uam.es
- Francisco Javier Matute, francisco.matute@uam.es

Contenidos:

- **Mecánica y fluidos:** Caída libre, Péndulo simple, Fuerza centrípeta, Dinámica de rotación, Aceleración de Coriolis, Ley de conservación de la energía mecánica, Teorema de Bernoulli, Tensión superficial.

- **Ondas y acústica:** Oscilaciones de un muelle, Ondas estacionarias transversales, Medida de la velocidad del sonido.

- **Termodinámica:** Calor específico, Ecuación gases ideales, Calor latente de vaporización, Coeficiente adiabático del aire.

- **Electricidad y magnetismo:** Ley de Ohm, Campo magnético corriente rectilínea, Campo magnético terrestre, Inducción electromagnética.

Las prácticas se realizarán en grupos de dos personas y serán asignadas por los profesores, dando prioridad a las que están subrayadas.

Evaluación:

- **20 % de la calificación de la asignatura.** La nota del laboratorio estará determinada por la calificación de los informes de prácticas y la evaluación del trabajo realizado en el laboratorio.
- **Informes de prácticas individuales.** Es **obligatorio** que cada alumno, individualmente, entregue al menos **dos informes de prácticas** para su evaluación.
- A los **alumnos con el laboratorio realizado y aprobado se les puede mantener la nota obtenida** siempre y cuando se lo soliciten al profesor de la asignatura por correo electrónico.

Fechas y formato de entrega de informes:

Los informes se subirán a Moodle en formato pdf, con las siguientes fechas límite:

- **Viernes 28 de octubre de 2022**, Grupos **3213** y **3263**.
- **Viernes 11 de noviembre de 2022**, Grupos **3214** y **3264**.
- **Viernes 18 de noviembre de 2022**, Grupos **3215** y **3265**.

Los informes tendrán las siguientes características:

- en formato **pdf** (generado a partir del archivo Word), **cada práctica por separado** en un archivo independiente (sin juntar en un archivo, nada de zips, etc.).
- sin fotografías (solo tablas, gráficos y texto) para **evitar que sean muy grandes**.
- el **nombre** de cada archivo deber ser, usando guiones bajos para los espacios, el siguiente:
"Titulo de la práctica (como aparece en el guion)"-"nombre del alumno/a".pdf
Ejemplo: *Caida_libre-elena_del_valle.pdf*

Publicación previsible de notas (Moodle):

- Provisionales: miércoles **14 de diciembre** (revisión calificaciones: a determinar entre 15 y 19 de diciembre).
- Definitivas: miércoles **21 de diciembre**.

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE (ERROR) EN LAS MEDIDAS (Conceptos elementales)

1. Medida y tipos de errores

Normalmente, al realizar varias medidas de una magnitud física, se obtienen en ellas valores diferentes. En muchas ocasiones, esta diferencia se debe a causas accidentales y su carácter suele ser **aleatorio**.

En este caso, al medir la cantidad desconocida L_0 un número de veces muy elevado, el tratamiento estadístico riguroso demuestra que la probabilidad $p(L)$ de obtener un cierto valor L viene dada por la *función de Gauss, distribución normal o campana de Gauss* (véase su forma en la Fig. 1), que se escribe:

$$p(L) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(L-\bar{L})^2/(2\sigma^2)} \quad (1)$$

Es fácil ver que el *máximo* de dicha función ocurre para $L = \bar{L}$, y la anchura (dispersión) de las medidas dependen de la magnitud σ , que se denomina **desviación típica**.

Su significado se puede comprender a partir de la Fig. 1, donde se ha indicado por medio de la región rayada el intervalo comprendido entre $\bar{L} - \sigma$ y $\bar{L} + \sigma$. El 68.3% de las medidas caen dentro de esta región (y el 99.7% entre

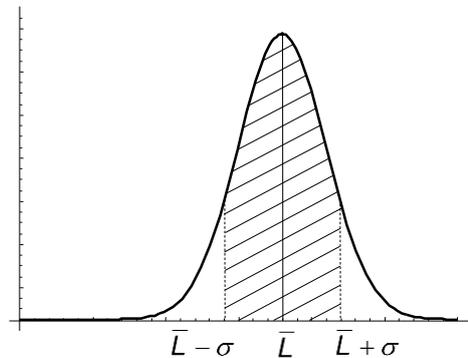


Fig. 1. Distribución normal de Gauss

entre $\bar{L} - 2\sigma$ y $\bar{L} + 2\sigma$). El valor $\Delta L = L - \bar{L} = \sigma$ se toma como una representación razonable de la **incertidumbre absoluta** o **error absoluto** de L_0 y por tanto el valor de L se expresa como:

$$L = \bar{L} \pm \sigma$$

En la práctica, el número de medidas no es tan elevado como para reproducir fielmente la campana de Gauss, sino que es necesario estimar el **valor medio** y la **desviación típica** o **error cuadrático medio**, a partir de un número limitado de medidas, N , para lo que se utilizan las expresiones:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} L_i}{N} \quad (2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=N} (L_i - \bar{L})^2}{N-1}} \quad (3)$$

donde el número de medidas N suele estar comprendido entre 5 y 10.

Por ejemplo, si se mide el tiempo correspondiente a 10 oscilaciones de un péndulo, podría obtenerse como resultado el que se resume en la Tabla siguiente:

Nº de medida	Tiempo, t_i (s)
# 1	24,5
# 2	26,1
# 3	23,9
# 4	24,7
# 5	25,3
# 6	26,2
# 7	24,9
# 8	23,8
# 9	24,2
# 10	25,4

En consecuencia, a la hora de expresar el resultado de la medida en términos de su **valor medio** (\bar{t}) y **error** (σ), se obtiene:

nº medida	Tiempo, t_i (s)	$t_i - \bar{t}$ (s)	$(t_i - \bar{t})^2$ (s ²)
# 1	24,5	-0,4	0,16
# 2	26,1	1,2	1,44
# 3	23,9	-1	1
# 4	24,7	-0,2	0,04
# 5	25,3	0,4	0,16
# 6	26,2	1,3	1,69
# 7	24,9	0	0
# 8	23,8	-1,1	1,21
# 9	24,2	-0,7	0,49
# 10	25,4	0,5	0,25
	$\sum_{i=1}^{i=N} t_i = 249$		$\sum_{i=1}^{i=N} (t_i - \bar{t})^2 = 6,44$
	$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} t_i}{N} = \frac{249}{10} = 24,9 \text{ s}$		$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=N} (t_i - \bar{t})^2}{N - 1}} = 0,85 \approx 0,9 \text{ s}$

Y el resultado final se expresará como:

$$\boxed{t = 24,9 \pm 0,9 \text{ s}}$$

2. Representaciones gráficas

En la Fig. 2, se ilustra el procedimiento para representar gráficamente los resultados de una serie de medidas y su utilización para extraer información a partir de dicha gráfica. Se utiliza como ejemplo la determinación de la aceleración de la gravedad g usando un péndulo. El periodo T de un péndulo simple viene dado en función de su longitud L por la expresión $T^2 = 4\pi^2 L/g$, por tanto escribiendo

$$L = \frac{g}{4\pi^2} T^2 \quad (4)$$

y representando L en función de T^2 , como se ha hecho en la Fig. 2, se obtiene una recta de pendiente $g/(4\pi^2)$ de cuyo valor se determina g . Las barras verticales y horizontales que aparecen en cada punto indican el error obtenido en varias medidas de ese punto y se denominan **barras de error**. En la figura se han representado todas iguales, y exageradas para mayor claridad.

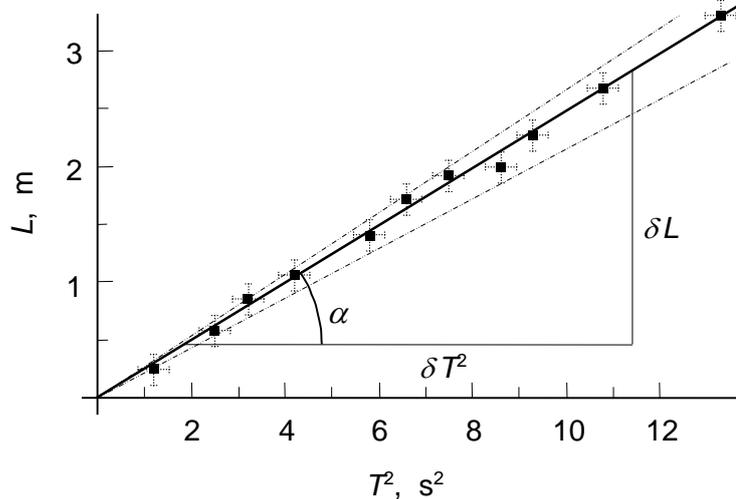


Fig. 2. Datos experimentales y ajuste visual de la ecuación (1).

2.1. Evaluación "visual"

El método que aquí llamamos *visual* consiste en trazar la recta por entre la nube de puntos medios mediante un "ajuste visual juicioso", es decir que el "peso" de los puntos que quedan por arriba de la recta sea similar al de los que quedan por debajo. La recta debe representar la tendencia de la nube de puntos, sin que tenga que pasar por uno o varios de los puntos necesariamente. El valor de g se obtiene **de la pendiente** medida sobre la recta y **no de los puntos** mediante

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\delta L}{\delta T^2} = \frac{g}{4\pi^2} \quad (5)$$

En el caso de esta figura se tiene $g = 9,7385 \text{ m/s}^2$. A continuación se trazan dos rectas adicionales (de trazos finos en la Fig. 2) que representan las pendientes "máxima" y "mínima" posibles de la nube de puntos, de las que se obtienen de modo análogo $g_{\max} = 10,4532 \text{ m/s}^2$ y $g_{\min} = 8,8775 \text{ m/s}^2$, cuya diferencia es $\Delta g = 1,5757 \text{ m/s}^2$. Tomando la mitad de este valor como el "error absoluto", éste será $\Delta g = \pm 0,7878 \text{ m/s}^2 \approx \pm 0,8 \text{ m/s}^2$, prescindiendo de las cifras no significativas. Por tanto, considerando no representativas todas las cifras a partir de aquella que se ve afectada por el error en la medida, el resultado debe escribirse así:

$$g = (9,7 \pm 0,8) \text{ m/s}^2$$

El error relativo sería: $\frac{\Delta g}{g} = \frac{0,8}{9,7} = 0,0824 \approx 8\%$

2.2. Evaluación analítica

La evaluación analítica de una representación gráfica se realiza por medio del método de mínimos cuadrados, un resumen del cual se da en el Apéndice 1.

3. Propagación de errores en las fórmulas

Frecuentemente la magnitud que se desea conocer se calcula por medio de una expresión matemática en la que aparecen varias magnitudes que hay que medir y que vienen afectadas por un cierto error. Este error, por tanto, se transmite con los cálculos y afecta a la magnitud final. Esto es lo que se conoce como **propagación de errores** y la forma de tratarlo se explica a continuación.

Se supone que los errores son pequeños y que, por tanto, el error puede aproximarse por la diferencial de la magnitud calculada:

$$\Delta y \approx dy = \left(\frac{dy}{dx} \right) dx \approx \left(\frac{dy}{dx} \right) \Delta x \quad (6)$$

Utilizando de nuevo el ejemplo del péndulo, el valor de la gravedad en la fórmula (1) viene dado en función de las dos magnitudes L y T , con errores ΔL y ΔT , por:

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} \quad (7)$$

Considerando la expresión (6), cada una de estas magnitudes contribuye al error en g en una cantidad $\frac{dg}{dL} \Delta L$ y $\frac{dg}{dT} \Delta T$, respectivamente. El error Δg será entonces:

$$\Delta g = \frac{dg}{dL} \Delta L + \frac{dg}{dT} \Delta T = \left(\frac{4\pi^2}{T^2} \right) \Delta L + \left(-2 \frac{4\pi^2 L}{T^3} \right) \Delta T \quad (8)$$

donde se ha derivado la expresión (7) respecto a cada una de las variables considerando la otra constante (derivada parcial). Teniendo en cuenta la expresión (7), la ecuación (8) se puede demostrar que se simplifica en:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T} \quad (9)$$

Nótese que se toma un criterio pesimista de que todos los errores se acumulan en lugar de cancelarse entre sí, por lo que el segundo sumando de la derecha se toma también positivo (se suma, en lugar de restarse).

Las reglas generales que se deducen de este método son las siguientes:

- El error absoluto de la suma o diferencia es la suma de los errores absolutos de los sumandos.
- El error relativo de un producto o cociente es la suma de los errores relativos de los factores.
- El de una potencia es igual al exponente por el error relativo de la base.

Apéndice 1: Método de mínimos cuadrados

Sean dos magnitudes físicas x e y relacionadas por una función lineal del tipo

$$y = ax + b \quad (A1)$$

La representación gráfica de esta función es una línea recta de pendiente a y ordenada en el origen b . Si, tomadas una serie de medidas de x y de y , se tiene la sucesión de valores (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , ..., (x_n, y_n) , las desviaciones δ_j de los valores experimentales respecto a los dados por la función (A1) serán

$$\begin{aligned} \delta_1 &= y_1 - (ax_1 + b) \\ \delta_2 &= y_2 - (ax_2 + b) \\ &\vdots \\ \delta_n &= y_n - (ax_n + b) \end{aligned} \quad (A2)$$

Sea $\varepsilon(a, b)$ la suma de los cuadrados de todas las desviaciones, es decir

$$\varepsilon(a, b) = \sum_{j=1}^n \delta_j^2(a, b) \quad (A3)$$

El método de ajuste de la recta a la distribución de puntos experimentales consiste en hacer mínima la función $\varepsilon(a, b)$. Los valores de a y de b que minimizan esta función son aquéllos que hacen cero las correspondientes derivadas parciales, es decir:

$$\frac{\partial \varepsilon(a, b)}{\partial a} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial \varepsilon(a, b)}{\partial b} = 0 \quad (A4)$$

Estas dos condiciones forman un sistema de dos ecuaciones con las dos incógnitas a y b cuya solución es:

$$\boxed{a = \frac{n \sum_{j=1}^n x_j y_j - \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j \right)}{n \sum_{j=1}^n x_j^2 - \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2}; \quad b = \frac{\sum_{j=1}^n y_j - a \sum_{j=1}^n x_j}{n} = \bar{y} - a \bar{x}} \quad (A5)$$

Los errores en estos dos parámetros están dados por las expresiones siguientes:

$$\boxed{\Delta a = \sqrt{\left(\frac{n}{n-2} \right) \frac{\sum_{j=1}^n (y_j - ax_j - b)^2}{n \sum_{j=1}^n x_j^2 - \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2}} \quad \Delta b = \Delta a \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{n}} \quad (A6)$$

Apéndice 2: Precisión del instrumento de medida

El concepto de precisión de medida se ilustra en la Fig. 3 para un instrumento **analógico**, como es una regla milimetrada. Si se desea medir con la regla la distancia entre los dos trazos largos, y suponiendo que se puede apreciar de modo fiable una división de 1 mm, la medida estará comprendida entre 53 mm y 54 mm. Por tanto, se toma como precisión del instrumento (o mínimo error absoluto) la **mitad de la división** más pequeña apreciable, es decir ± 0.5 mm. Estos comentarios sobre el instrumento “regla” se aplican de modo similar a los instrumentos analógicos en general (casos de la aguja de un cronómetro sobre la escala graduada circular o los cuadraditos del propio papel milimetrado en el que se hacen las gráficas).

En el caso de **instrumentos digitales**, para simplificar supondremos que el papel de las pequeñas divisiones analógicas lo desempeña el último dígito significativo (frecuentemente la precisión es menor). Así, en el caso de un voltímetro que proporciona 4 dígitos, una lectura de voltaje de 10,53 V se debe interpretar como $(10,53 \pm 0,01)$ V; la precisión absoluta (o mínimo error) será $\pm 0,01$ V (**último dígito**).

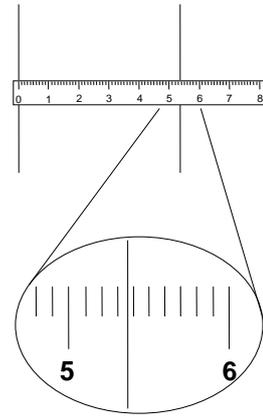


Fig. 3. Medida de una longitud con una regla